



2025

كتالوج أبواب الرول

شركة متخصصة في إنتاج جميع أنواع مقاطع الألومنيوم للأبواب
والنوافذ ووحدات المبانى الحديثة والاستخدامات الصناعية


درب کره ای



قسمت های اصلی تشکیل دهنده کرکره برقی



شفت کرکره



ریل کرکره



تیغه های کرکره



موتور و قطعات آن

موتور و قطعات آن: هم اکنون سه مدل از موتور کرکره های برقی موجود می باشد که شامل موتور های ساید ، موتور های سنترال و موتور تیوبلار می باشند که همگی از موتورهای کرکره های برقی می باشند.

تیغه های کرکره: تیغه کرکره برقی می تواند از جنس آلومینیوم، ورق گالوانیزه و پلی کربنات باشد کرکره برقی آلومینیومی دارای مقاومت بالاتری هستند و برای پارکینگ ها، مغازه ها و... استفاده می شوند

ریل کرکره: کرکره برقی علاوه بر تیغه ها دارای دو ریل در سمت چپ و راست میباشد که تیغه های کرکره برقی داخل این ریل ها جاساز میشوند و در داخل آن ها بالا و پایین میروند.

شفت کرکره: موتور کرکره برقی لوله شفت را می چرخاند و با چرخاندن لوله تیغه کرکره برقی به دور آن رول می شود.



موتور کرکره

شفت کرکره

تیغه های کرکره

ریل کرکره

کرکره های هوکارت

تیغه کرکره آدلر




مشخصات تیغه آدلر	Adler
عرض تیغه	۳۸ میلیمتر
ضخامت تیغه	۱۶ میلیمتر
بیشترین عرض قابل نصب	۴/۵ متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب	۵ متر
تعداد تیغه در هر متر ارتفاع	۲۵ عدد



تیغه کرکره هلگورد

مشخصات تیغه هلگورد	Helgord
عرض تیغه	۷۸ میلیمتر
ضخامت تیغه	۱۶ میلیمتر
بیشترین عرض قابل نصب	۴ متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب	۴ متر
تعداد تیغه در هر متر ارتفاع	۱۲/۵ عدد

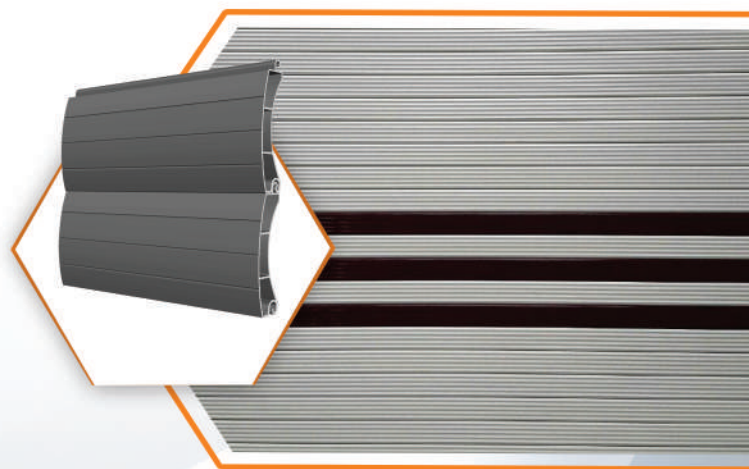


کرکره های هوکارت

تیغه کرکره قوس ۸۰ دوپل زبکر

مشخصات تیغه دوپل ۸۰ Dopol ۸۰


عرض تیغه	۷۸ میلیمتر
ضخامت تیغه	۱۸ میلیمتر
بیشترین عرض قابل نصب	۶ متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب	۸ متر
تعداد تیغه در هر متر ارتفاع	۱۲/۸ عدد



تیغه کرکره فلاور

مشخصات تیغه فلاور Flower

عرض تیغه	۷۸ میلیمتر
ضخامت تیغه	۱۸ میلیمتر
بیشترین عرض قابل نصب	۶ متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب	۸ متر
تعداد تیغه در هر متر ارتفاع	۱۲/۸ عدد



کرکره های هوکارت

تیغه کرکره کرش

Crash	مشخصات تیغه کرش
عرض تیغه	۷۸ میلیمتر
ضخامت تیغه	۱۸ میلیمتر
بیشترین عرض قابل نصب	۶ متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب	۸ متر
تعداد تیغه در هر متر ارتفاع	۱۲/۸ عدد



تیغه کرکره پاکر

Pucker	مشخصات تیغه پاکر
عرض تیغه	۹۱ میلیمتر
ضخامت تیغه	۱۷/۶ میلیمتر
بیشترین عرض قابل نصب	۷/۸ متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب	۸ متر
تعداد تیغه در هر متر ارتفاع	۱۱ عدد



کرکره های هوکارت

تیغه کرکره قوس ۱۰۰ زبک

مشخصات تیغه قوس دار ۱۰۰ Curve100	
عرض تیغه	۱۰۰ میلیمتر
ضخامت تیغه	۲۰ میلیمتر
بیشترین عرض قابل نصب	۸ متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب	۸ متر
تعداد تیغه در هر متر ارتفاع	۱۰ عدد




تیغه کرکره لوکس ۷۰

مشخصات تیغه لوکس ۷۰ Lux 70	
عرض تیغه	۶۸ میلیمتر
ضخامت تیغه	۱۴ میلیمتر
بیشترین عرض قابل نصب	۴/۵ متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب	۶ متر
تعداد تیغه در هر متر ارتفاع	۱۴/۷ عدد



کرکره های هوکارت

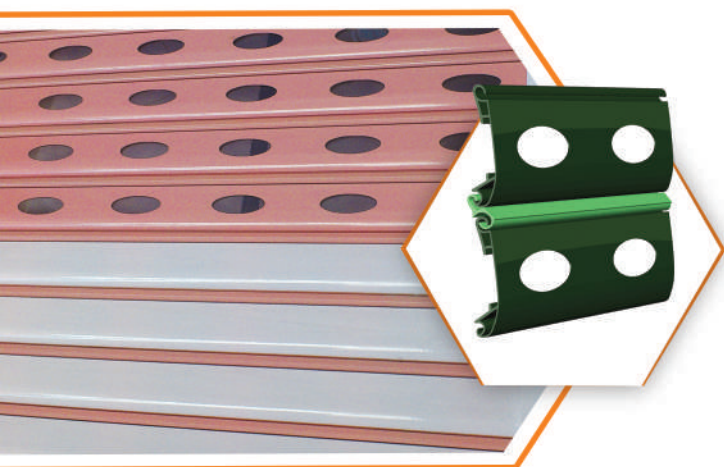

تیغه کرکره لوکس ۷۰ پانچ

مشخصات تیغه لوکس ۷۰ Lux 70	
عرض تیغه	۶۸ میلیمتر
ضخامت تیغه	۱۴ میلیمتر
بیشترین عرض قابل نصب	۴/۵ متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب	۶ متر
تعداد تیغه در هر متر ارتفاع	۱۴/۷ عدد



تیغه کرکره لوکس ۹۰



مشخصات تیغه لوکس ۹۰ Lux 90	
عرض تیغه	۸۸ میلیمتر
ضخامت تیغه	۲۰ میلیمتر
بیشترین عرض قابل نصب	۷ متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب	۸ متر
تعداد تیغه در هر متر ارتفاع	۱۱/۳ عدد



کرکره های هوگارت

تیغه کرکره لوکس ۱۱۰

مشخصات تیغه لوکس ۱۱۰ Lux 110	
عرض تیغه	۱۱۰ میلیمتر
ضخامت تیغه	۱۹ میلیمتر
بیشترین عرض قابل نصب	۷ متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب	۸ متر
تعداد تیغه در هر متر ارتفاع	۹ عدد

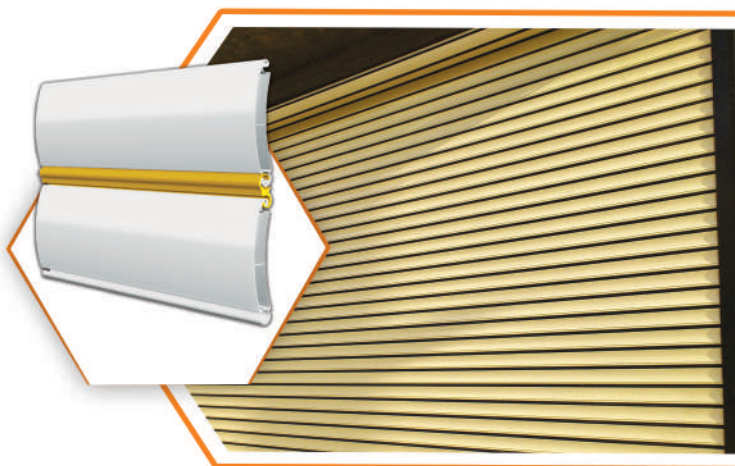

تیغه کرکره اکسترا

مشخصات تیغه اکسترا Extra	
عرض تیغه	۱۱۰ میلیمتر
ضخامت تیغه	۱۸ میلیمتر
بیشترین عرض قابل نصب	۵ متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب	۸ متر
تعداد تیغه در هر متر ارتفاع	۹ عدد



کرکره های هوکارت

تیغه کرکره پانچ

Punch 80

مشخصات تیغه تکجداره تخت ۸۰

عرض تیغه	۷۸ میلیمتر
ضخامت تیغه	۱۶ میلیمتر
بیشترین عرض قابل نصب	۸ متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب	۸ متر
تعداد تیغه در هر متر ارتفاع	۱۲/۸ عدد



تیغه کرکره نیو ارنست


Ernest

مشخصات تیغه ارنست


عرض تیغه	۱۲/۵ میلیمتر
ضخامت تیغه	۳۰ میلیمتر
بیشترین عرض قابل نصب	۱۲ متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب	۸ متر
تعداد تیغه در هر متر ارتفاع	۸/۳ عدد




ریل های کرکره برقی هوکارت

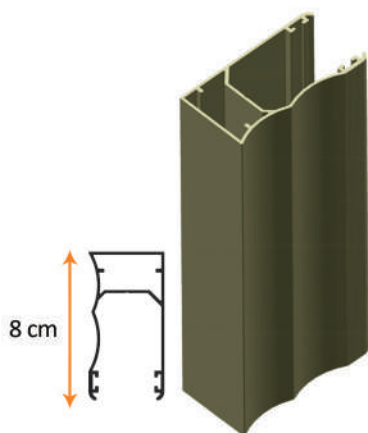


ریل کستل

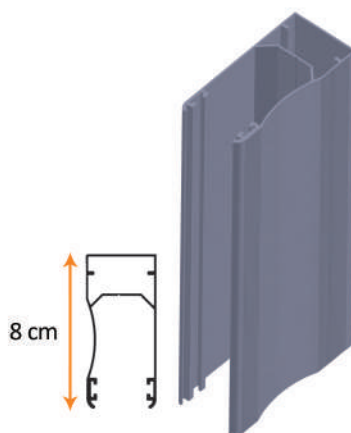


ریل الگانس

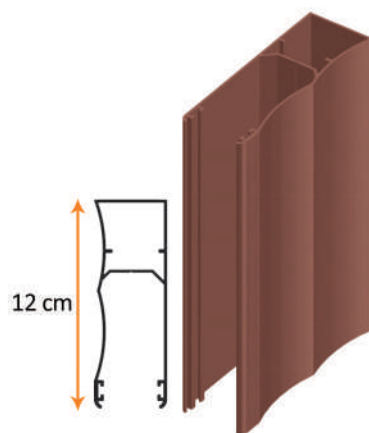

ریل نوبل

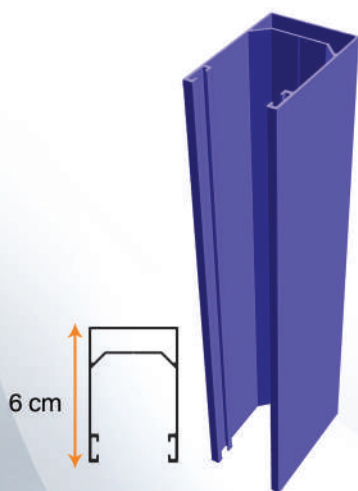

ریل آکا

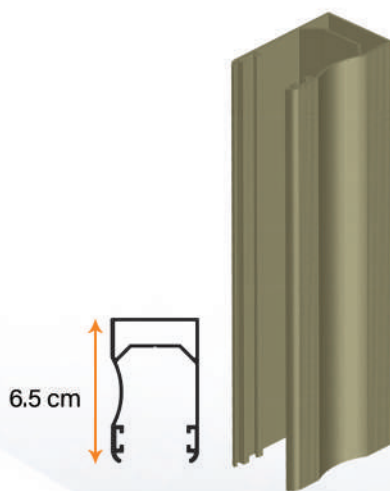


ریل سانی



ریل نایس

پروژه های درب اتوماتیک شیشه ای هوکارت



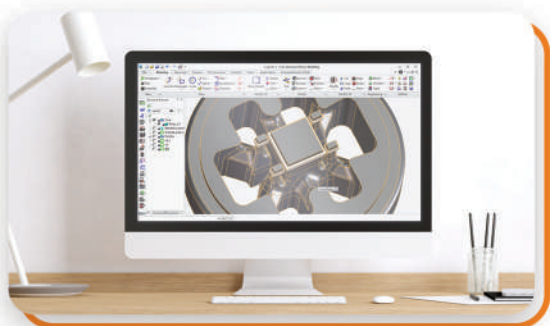

واحد طراحی

واحد طراحی کارخانه با بهره گیری از مهندسين باتجربه و فنی با همکاری واحد RND، کار مشاوره و تحقیق و طراحی قالب ها را با بروزترین متد ها و نرم افزار های مدلینگ انجام می دهد

اکستروژن

کارخانجات هوکارت با بهره گیری از پرس قوی ۳۵۰۰ تن، ۱۸۰۰ تن و ۱۲۰۰ تن و بیلتهای استاندارد ۶۰۶۳ تولید اکستروژن پروفیل آلومینیوم را انجام می دهد.



سخت کاری

این کارخانه همچنین مجهز به دستگاه سخت کاری فلزات آلومینیوم (ایجینگ) به طول ۱۲ متر می باشد که سختی آلومینیوم را به عدد ۱۵ واحد می رساند.



خط رنگ

این مجموعه دارای خط رنگ الکترواستاتیک به طول ۲۴۰ متر می باشد. که کار شستشو، اسیدشوئی تیغه ها، پاشش و پخت رنگ تماما توسط ربات و بصورت اتوماتیک انجام می شود.





هوکارت پیشرفته و مدرن در تولید پروفیل

HÜKART
www.hukart.ir